


Art.-Nr.: 10.03.04.00122

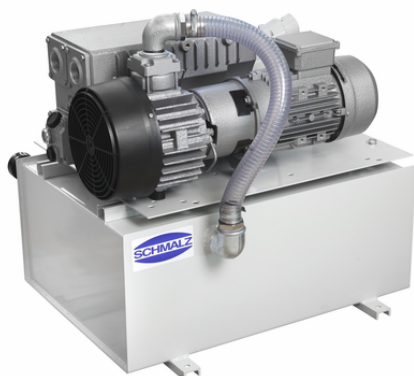


VZ-OG 100 AC3 100 GMS

La centrale a vuoto VZ viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro di aria, cartuccia filtro dell'olio

Accessori disponibili: cartuccia filtro per serbatoio per vuoto

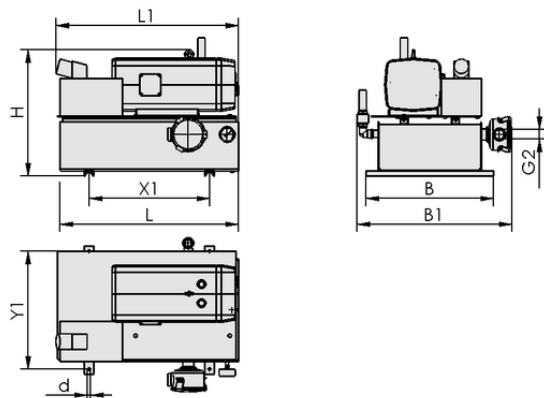

Dati di costruzione VZ-OG 100 AC3 100 GMS

Dati tecnici

Attributo	Valore
Volume del serbatoio	100,0 l
Capacità di aspirazione -800	100,0 m³/h
Tensione	230/400V ±10%
con	circuito motore regolatore

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	750,00 mm
Lunghezza L	710,00 mm
Larghezza B1	750,00 mm
Larghezza B	610,00 mm
Altezza H	700,00 mm
Diametro interno d	11,00 mm
Filettatura G2	G1-1/4"-IG
Griglia forata Y1	570,0 mm
Griglia forata X1	480,0 mm

Art.-Nr.: 10.03.04.00122

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 44
Vuoto max.	-750 mbar
Prestazioni del motore	2,20 kW
Peso	131,500 kg
Volume del serbatoio	100,0 l
Capacità di aspirazione -800	100,0 m ³ /h
Famiglia di prodotti	VZ
Tensione	230/400V ±10%

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.04.00122

**Ordinare gli accessori dati 10.03.04.00122**

Typ		codice articolo
Olio	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.04.00122**

Typ		codice articolo
Kit pezzi di filtro	ERS-SET EVE-OG 63+100	10.03.02.00012
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018
Filtro dell'olio	OEL-FILT EVE-OG-40-100G	10.03.02.00009

