


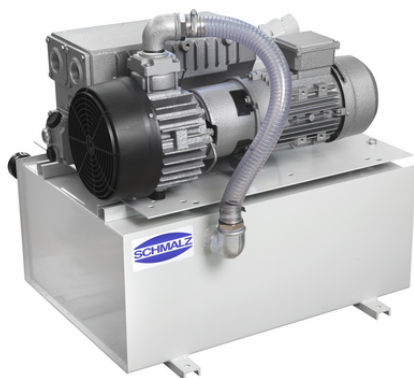


VZ-OG 100 AC3 100 GMS

La centrale de vide est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrant de rechange pour filtre à air, cartouche filtrant de rechange pour filtre à huile

Accessoires disponibles : cartouche filtrant pour réservoir de vide

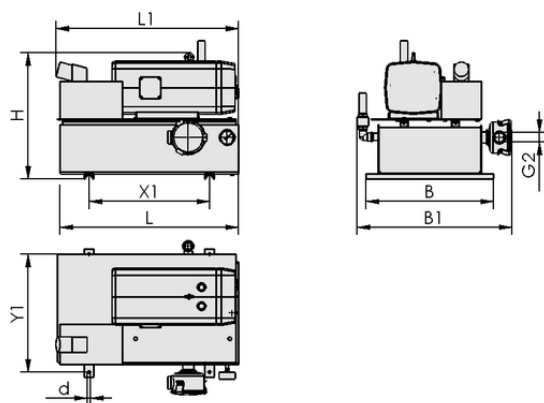

Données de construction VZ-OG 100 AC3 100 GMS

Données techniques

Attribut	Valeur
Volume du réservoir	100,0 l
Capacité d'aspiration -800	100,0 m³/h
Tension	230/400V ±10%
avec	circuit moteur régulateur

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	750,00 mm
Longueur L	710,00 mm
Largeur B1	750,00 mm
Largeur B	610,00 mm
Hauteur H	700,00 mm
Diamètre intérieur d	11,00 mm
Filetage G2	G1-1/4"-F
Espacement des trous Y1	570,0 mm
Espacement des trous X1	480,0 mm

Art.-Nr.: 10.03.04.00122

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 44
Vide max.	-750 mbar
Puissance du moteur	2,20 kW
Poids propre	131,500 kg
Volume du réservoir	100,0 l
Capacité d'aspiration -800	100,0 m³/h
Famille de produits	VZ
Tension	230/400V ±10%

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.04.00122

**Données de commande des accessoires 10.03.04.00122**

Typ	num
Huile	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555 27.02.01.00055

**Données de commande des pièces de rechange 10.03.04.00122**

Typ	num
Jeu de pièces de filtre	ERS-SET EVE-OG 63+100 10.03.02.00012
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN 10.07.01.00018
Filtre d'huile	OEL-FILT EVE-OG-40-100G 10.03.02.00009

