

Centralina per vuoto  
**VZ-TR 25 AC3 50**



Art.-Nr.: 10.03.04.00136



### Dati tecnici


Attributo	Valore
Volume del serbatoio	50,0 l
Capacità di aspirazione -800	25,0 m <sup>3</sup> /h
Tensione	230/400 V, 50 Hz

VZ-TR 25 AC3 50

La centrale a vuoto VZ viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro di aria, cartuccia filtro dell'olio

Accessori disponibili: cartuccia filtro per serbatoio per vuoto

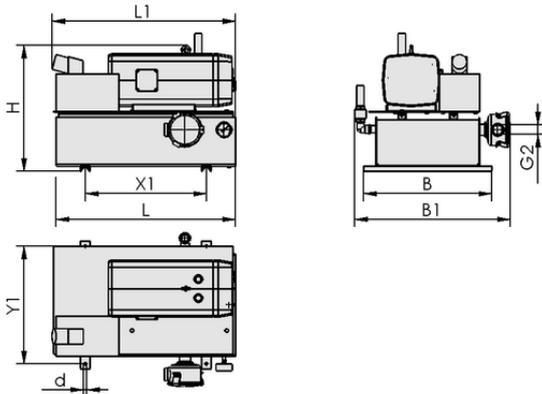

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	730,00 mm
Lunghezza L	710,00 mm
Larghezza B1	630,00 mm
Larghezza B	510,00 mm
Altezza H	580,00 mm
Diametro interno d	11,00 mm
Filettatura G2	G1-1/4"-IG
Griglia forata Y1	470,0 mm
Griglia forata X1	480,0 mm

Dati di costruzione VZ-TR 25 AC3 50



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.04.00136](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.04.00136)

1

Centralina per vuoto  
**VZ-TR 25 AC3 50**



Art.-Nr.: 10.03.04.00136



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 54
Vuoto max.	-25,100 inHg
Prestazioni del motore	0,75 kW
Peso	69,000 kg
Volume del serbatoio	50,0 l
Capacità di aspirazione -800	25,0 m³/h
Famiglia di prodotti	VZ
Tensione	230/400 V, 50 Hz



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.03.04.00136](http://www.schmalz.com/10.03.04.00136)



### Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.04.00136

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS EVE-TR-25-40	10.03.01.00023
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.04.00136](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.04.00136)