

Centrale de vide

VZ-OG 63 AC3 100 MS

Art.-Nr.: 10.03.04.00144



VZ-OG 63 AC3 100 MS


La centrale de vide est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrant de rechange pour filtre à air, cartouche filtrant de rechange pour filtre à huile

Accessoires disponibles : cartouche filtrant pour réservoir de vide

Données techniques

Attribut	Valeur
Volume du réservoir	100,0 l
Capacité d'aspiration -800	63,0 m ³ /h
Tension	230/400 V, 50 Hz
avec	Contacteur-disjoncteur

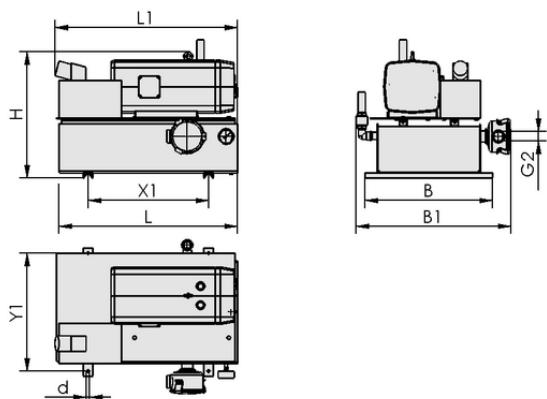

Données de construction VZ-OG 63 AC3 100 MS

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	720,00 mm
Longueur L	710,00 mm
Largeur B1	750,00 mm
Largeur B	610,00 mm
Hauteur H	700,00 mm
Diamètre intérieur d	11,00 mm
Filetage G2	G1-1/4"-F
Espacement des trous Y1	570,0 mm
Espacement des trous X1	480,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.04.00144

1

Art.-Nr.: 10.03.04.00144

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Vide max.	-980 mbar
Puissance du moteur	1,50 kW
Poids propre	112,500 kg
Volume du réservoir	100,0 l
Capacité d'aspiration -800	63,0 m ³ /h
Famille de produits	VZ
Tension	230/400 V, 50 Hz

**Autres documentation**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.04.00144

**Fin de série**

La gamme de produits arrive en fin de série et est encore disponible jusqu'au **31.12.2025**

À partir de ce moment, l'article ne peut plus être commandé.

article alternatif

**Données de commande accessoires 10.03.04.00144**

Typ		Nombre d'article
Huile	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055

**Données de commande pièce de rechange 10.03.04.00144**

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces de filtre	ERS-SET EVE-OG 63+100	10.03.02.00012
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018
Filtre d'huile	OEL-FILT EVE-OG-40-100G	10.03.02.00009

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.04.00144