




VZ-OG 165 AC3 200

La centrale de vide est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrant de rechange pour filtre à air, cartouche filtrant de rechange pour filtre à huile

Accessoires disponibles : cartouche filtrant pour réservoir de vide

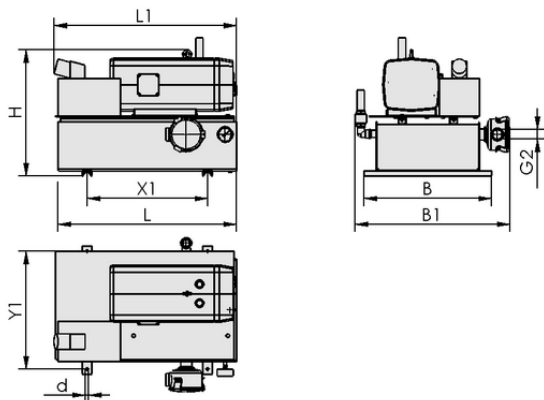

Données de construction VZ-OG 165 AC3 200

Données techniques

Attribut	Valeur
Volume du réservoir	200,0 l
Capacité d'aspiration -800	165,0 m³/h
Tension	230/400 V, 50 Hz

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	1.040,00 mm
Longueur L	910,00 mm
Largeur B1	1.040,00 mm
Largeur B	710,00 mm
Hauteur H	950,00 mm
Diamètre intérieur d	11,00 mm
Filetage G2	G2-1/2"-F
Espacement des trous Y1	670,0 mm
Espacement des trous X1	592,0 mm

Art.-Nr.: 10.03.04.00166

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 54
Vide max.	-980 mbar
Puissance du moteur	4,00 kW
Poids propre	271,000 kg
Volume du réservoir	200,0 l
Capacité d'aspiration -800	165,0 m³/h
Famille de produits	VZ
Tension	230/400 V, 50 Hz

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.04.00166

**Données de commande accessoires 10.03.04.00166**

Typ		Nombre d'article
Huile	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Huile	OEL EVE-OG 5L ANDEROL 555	27.02.01.00056

**Données de commande pièce de rechange 10.03.04.00166**

Typ		Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG	10.07.01.00020
Filtre d'huile	OEL-FILT EVE-OG-250	10.03.02.00011

**Données de commande pièces d'usure 10.03.04.00166**

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-OG-165-255	10.03.02.00057

