

Centralina per vuoto  
**VZ-TR 10 AC3 15**



Art.-Nr.: 10.03.04.00174



### Dati tecnici


Attributo	Valore
Volume del serbatoio	15,0 l
Capacità di aspirazione -800	10,0 m <sup>3</sup> /h
Tensione	230/400 V, 50 Hz

VZ-TR 10 AC3 15

La centrale a vuoto VZ viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro di aria, cartuccia filtro dell'olio

Accessori disponibili: cartuccia filtro per serbatoio per vuoto

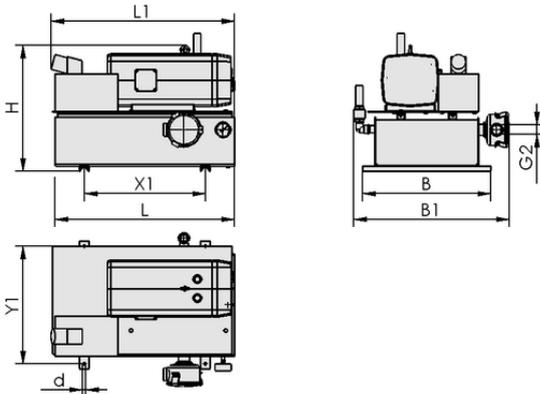

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	430,00 mm
Lunghezza L	430,00 mm
Larghezza B1	490,00 mm
Larghezza B	400,00 mm
Altezza H	440,00 mm
Diametro interno d	11,00 mm
Filettatura G2	G3/4"-IG
Griglia forata Y1	360,0 mm
Griglia forata X1	280,0 mm

Dati di costruzione VZ-TR 10 AC3 15



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.04.00174](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.04.00174)

1

Centralina per vuoto  
**VZ-TR 10 AC3 15**



Art.-Nr.: 10.03.04.00174



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 54
Vuoto max.	-25,100 inHg
Prestazioni del motore	0,37 kW
Peso	36,500 kg
Volume del serbatoio	15,0 l
Capacità di aspirazione -800	10,0 m³/h
Famiglia di prodotti	VZ
Tensione	230/400 V, 50 Hz



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.03.04.00174](http://www.schmalz.com/10.03.04.00174)



### Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.04.00174

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017



### Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.03.04.00174

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS EVE-16-25	10.03.01.00022



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.04.00174](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.04.00174)