

Art.-Nr.: 10.03.04.00175

**Dati tecnici**

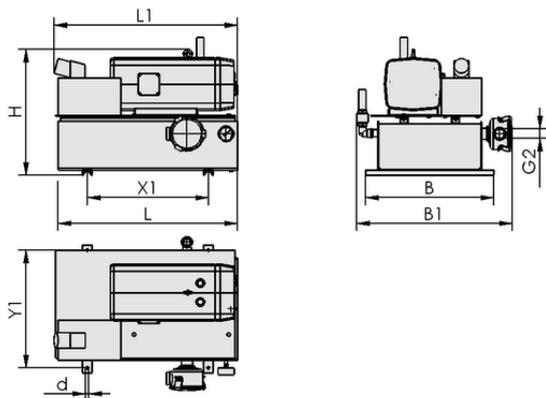
Attributo	Valore
Volume del serbatoio	15,0 l
Capacità di aspirazione -800	10,0 m ³ /h
Tensione	230/400 V, 50 Hz
con	Interruttore salvamotore

VZ-TR 10 AC3 15 MS

La centrale a vuoto VZ viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro di aria, cartuccia filtro dell'olio

Accessori disponibili: cartuccia filtro per serbatoio per vuoto

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	430,00 mm
Lunghezza L	430,00 mm
Larghezza B1	490,00 mm
Larghezza B	400,00 mm
Altezza H	440,00 mm
Diametro interno d	11,00 mm
Filettatura G2	G3/4"-IG
Griglia forata Y1	360,0 mm
Griglia forata X1	280,0 mm

Dati di costruzione VZ-TR 10 AC3 15 MS



Art.-Nr.: 10.03.04.00175

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Vuoto max.	-25,100 inHg
Prestazioni del motore	0,37 kW
Peso	37,500 kg
Volume del serbatoio	15,0 l
Capacità di aspirazione -800	10,0 m ³ /h
Famiglia di prodotti	VZ
Tensione	230/400 V, 50 Hz

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.04.00175**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.04.00175**

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.03.04.00175**

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS EVE-16-25	10.03.01.00022

