


Centralina per vuoto  
**VZ-TR 8 AC 5**



Art.-Nr.: 10.03.04.00193

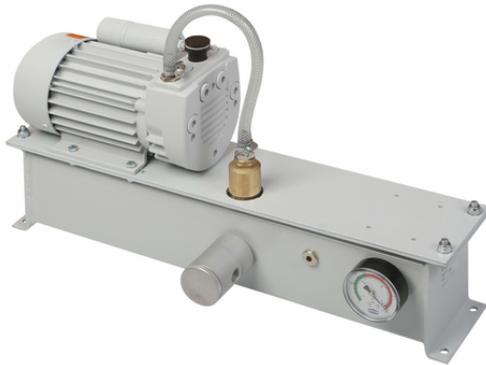

### Dati tecnici


Attributo	Valore
Volume del serbatoio	5,0 l
Capacità di aspirazione -800	8,0 m <sup>3</sup> /h
Tensione	230 V, 50 Hz

VZ-TR 8 AC 5

La centrale a vuoto VZ viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro di aria, cartuccia filtro dell'olio

Accessori disponibili: cartuccia filtro per serbatoio per vuoto

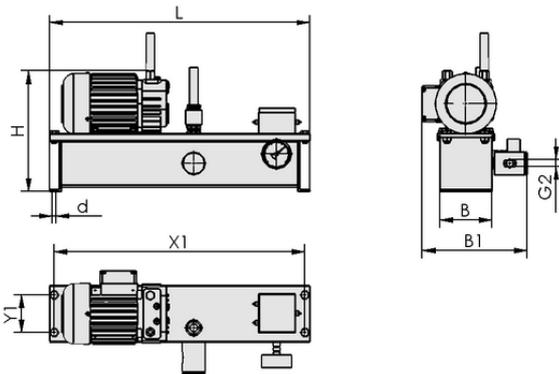

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	550,00 mm
Larghezza B1	223,50 mm
Larghezza B	110,00 mm
Altezza H	263,00 mm
Diametro interno d	9,00 mm
Filettatura G2	G3/8"-IG
Griglia forata Y1	80,0 mm
Griglia forata X1	530,0 mm

Dati di costruzione VZ-TR 8 AC 5



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.04.00193](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.04.00193)

Centralina per vuoto  
**VZ-TR 8 AC 5**



Art.-Nr.: 10.03.04.00193



**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 54
Vuoto max.	-25,100 inHg
Prestazioni del motore	0,30 kW
Peso	17,000 kg
Volume del serbatoio	5,0 l
Capacità di aspirazione -800	8,0 m <sup>3</sup> /h
Famiglia di prodotti	VZ
Tensione	230 V, 50 Hz



**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.03.04.00193](http://www.schmalz.com/10.03.04.00193)



**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.04.00193**

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8	10.07.01.00014



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.04.00193](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.04.00193)