


Art.-Nr.: 10.08.09.00005



RMQC 50 FANUC DIO WB-M8-8 PNP MATCH

El módulo de cambio rápido RMQC se suministra listo para su conexión.

El generador de vacío adecuado debe pedirse por separado.

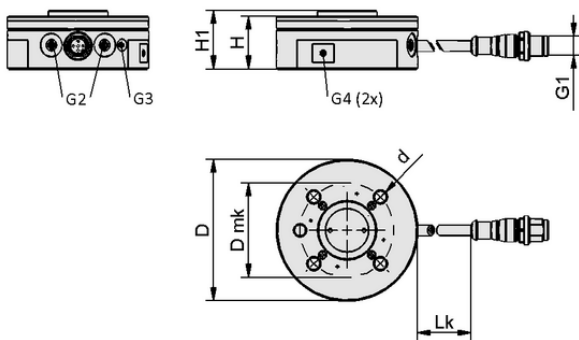

Datos de diseño RMQC 50 FANUC DIO WB-M8-8 PNP MATCH

## Datos técnicos

| Atributo                                | Valor                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación PNP                |
| Entradas / salidas                      | entrada / salida digital       |
| Conexión eléctrica                      | Con hemb codo M8, 8 pol        |
| Diseño                                  | Sistema de cambio rápido MATCH |
| Dmk                                     | 50,0 mm                        |
| Modelo                                  | CRX                            |
| para                                    | FANUC                          |

## Datos de diseño

| Atributo             | Valor     |
|----------------------|-----------|
| Altura H1            | 24,00 mm  |
| Altura H             | 21,00 mm  |
| Diámetro exterior D2 | 31,5 mm   |
| Diámetro exterior D  | 75,00 mm  |
| Diámetro interior d  | 6,40 mm   |
| Rosca G1             | M8-HE     |
| Rosca G2             | M7-HE     |
| Dmk                  | 50,0 mm   |
| Longitud del cable   | 200,00 mm |
| Rosca G4             | M4-HE     |



Art.-Nr.: 10.08.09.00005

**Datos técnicos**

| Atributo                                | Valor                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Elementos de fijación de forma          | Canal de fluido cerrado             |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación PNP                     |
| Entradas / salidas                      | entrada / salida digital            |
| Peso                                    | 260,0 g                             |
| Temperatura de uso                      | 5 ... 60 °C                         |
| Diseño                                  | Sistema de cambio rápido MATCH      |
| Conexión eléctrica                      | WB-M8-8                             |
| Modelo                                  | CRX                                 |
| con                                     | Transferencia eléctrica / neumática |
| para                                    | FANUC                               |
| Fuerza axial (máx.)                     | 500,0 N                             |
| Momento (Y)                             | 40,0 Nm                             |
| Desplazamiento del eje máximo           | 1,0 mm                              |
| Número de ciclos de carga               | 100.000,00                          |
| Fuerza de apriete                       | 50,0 N                              |
| Poder disolvente                        | 0,0 N                               |

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.08.09.00005](http://www.schmalz.com/10.08.09.00005)

**Pedir accesorios de datos 10.08.09.00005**

| Typ                            | Artikelnummer                 |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Grupo válvula electromagnética | VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC |
|                                | 10.08.09.00032                |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.08.09.00005](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.08.09.00005)