Module de changement rapide RMQC

RMQC 31.5 ABB DIO M12-12 PNP MATCH

Art.-Nr.: 10.08.09.00021

RMQC 31.5 ABB DIO M12-12 PNP MATCH

Données techniques

Attribut	Valeur
Pressostat et vacuostat de type construction	Contacteur PNP
Entrées / sorties	entrée / sortie numérique
Connexion électrique	Connecteur M12, 12 pol
Modèle	Système de changement rapide MATCH
Dmk	31,5 mm
Type	ABB IRB1100
por	ABB Robotics

Le module de changement rapide RMQC est livré prêt à être raccordé.

Le générateur de vide correspondant doit être commandé séparément.

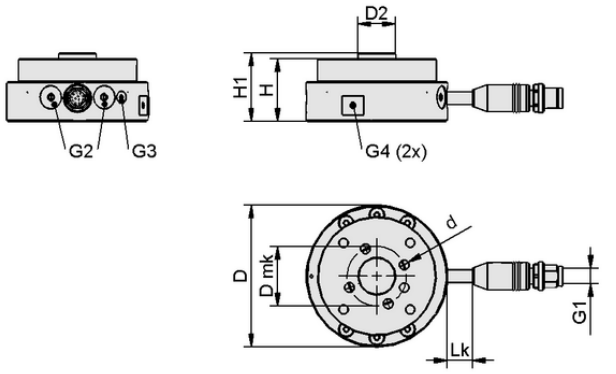

Données de construction RMQC 31.5 ABB DIO M12-12 PNP MATCH

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H1	36,00 mm
Hauteur H	33,00 mm
Diamètre extérieur D2	20,0 mm
Diamètre extérieur D	75,00 mm
Diamètre intérieur d	5,30 mm
Filetage G1	M12-M
Filetage G2	M7-F
Dmk	31,5 mm
Longueur du câble	450,00 mm
Filetage G4	M4-F

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Module de changement rapide RMQC

RMQC 31.5 ABB DIO M12-12 PNP MATCH

Art.-Nr.: 10.08.09.00021

Données techniques

Attribut	Valeur
Forme de l'éléments de fixation	Canal produit fermé
Pressostat et vacuostat de type construction	Contacteur PNP
Entrées / sorties	entrée / sortie numérique
Poids propre	390,0 g
Température de travail	5 ... 60 °C
Modèle	Système de changement rapide MATCH
Connexion électrique	M12-12
Type	ABB IRB1100
avec	E-transfert électrique / pneumatique
por	ABB Robotics
Force axiale (max)	500,0 N
Moment (Y)	40,0 Nm
Déport d'essieu max	1,0 mm
Nombre de cycles de charge	100.000,00
Force de serrage	50,0 N
Pouvoir dissolvant	0,0 N

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.08.09.00021**

Données de commande des accessoires 10.08.09.00021

Typ		Artikelnummer
Module Électrovanne	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC	10.08.09.00032
Répartiteur de branchement	ASV ABB-C30 M12-8 ST	21.04.05.01008

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr