

フラット真空吸着パッド

SUF 8 HT1-60 SC020


Art.-Nr.: 10.01.01.13986



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	8.00

SUF 8 HT1-60 SC020

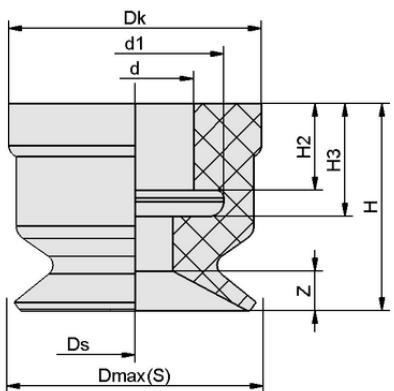

デザインデータ

属性	値
高さ H2	2.30 mm
高さ H	5.50 mm
ヘッド径 Dk	6.7 mm
内径d1	4.7 mm
内径d	3.10 mm
スプリングストロークZ	0.8 mm
径 Ds	8.0 mm
高さ H3	3.00 mm
径 Dmax(S)	8.4 mm

デザインデータ SUF 8 HT1-60 SC020



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.13986

1

フラット真空吸着パッド

SUF 8 HT1-60 SC020

Art.-Nr.: 10.01.01.13986



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	8.0 mm
離脱力	2.40 N
吸着力 (-600mbar)	2.40 N
質量	0.16 g
ボリューム	0.044 cm ³
サイズ	8.00
製品ファミリー	SUF
対応ニップルファミリー	SC020

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空中で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.13986

発注データ アクセサリ 10.01.01.13986

Typ	本数
シュマルツコネクタ	10.01.06.04273
シュマルツコネクタ	10.01.06.04306



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.13986

2