




DEF GE 21

Le module de rotation DEF / VACU-ZUF est livré prête à être raccordé.

Données techniques

Attribut	Valeur
Révolution max.	21,0 1/min
Hauteur H	40,00 mm
Filetage G1	G3/8"-M
Forme	GE

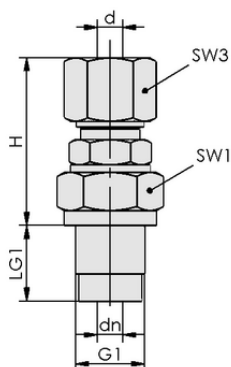

Données de construction DEF GE 21

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	40,00 mm
Diamètre nominal dn	6,00 mm
Diamètre intérieur d	10,00 mm
Filetage G1	G3/8"-M
Longueur du filetage LG1	18,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Taille de la clé SW3	19,0 mm



Données techniques

Attribut	Valeur
Révolution max.	21,0 1/min
Poids propre	100,00 g



Raccord tournant

DEF GE 21



Art.-Nr.: 10.07.03.00005



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.03.00005



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.03.00005